

FCD-1000 諸元表

機体総重量	850kg
機体全長	2,458mm
機体全高	1,220mm
機体全幅	490mm
穿孔作動油圧	170kg/cm ²
冷却水必要水圧	2kg/cm ²
穿孔移動油圧	70kg/cm ²
穿孔移送距離	1,000mm
コアビット径	Φ85mm or Φ160mm
穿孔使用水量	8ℓ/min
推奨搭載台車重量	13ton 以上

関連機種紹介 The related model

FINE POWER WEDGE FPW-1400 油圧式くさび型割岩機



機体総重量	1,500kg
機体全長	2,674mm
機体全高	1,480mm
機体全幅	560mm
旋回範囲 左/右	180度/180度
作動油圧	310kg/cm ²
メインシリンダー前進力	145ton
メインシリンダーストローク	500mm
割岩力(ウェッジ開き力)	2,670ton
75mmウェッジ 先端径/根元径	Φ75mm/Φ90mm
85mmウェッジ 先端径/根元径	Φ85mm/Φ100mm
推奨搭載台車重量	13ton 以上
取付台車諸条件	油圧ブレーカ又は、圧砕機用油圧配管必要



回転式せん孔機

FINE CORE DRILL

NETIS

ファイン・コアドリル

FCD-1000

省人化

超低騒音

超低振動

無粉塵



FCD-1000




輸入・総販売元

 元一通商株式会社

〒531-0072
大阪府北区豊崎2丁目10番17号 サンオークスビル 303
TEL 06-6373-2191 FAX 06-6373-2301
E-MAIL motoichi@lily.ocn.ne.jp
http://motoichicorp.com/

 元一通商株式会社

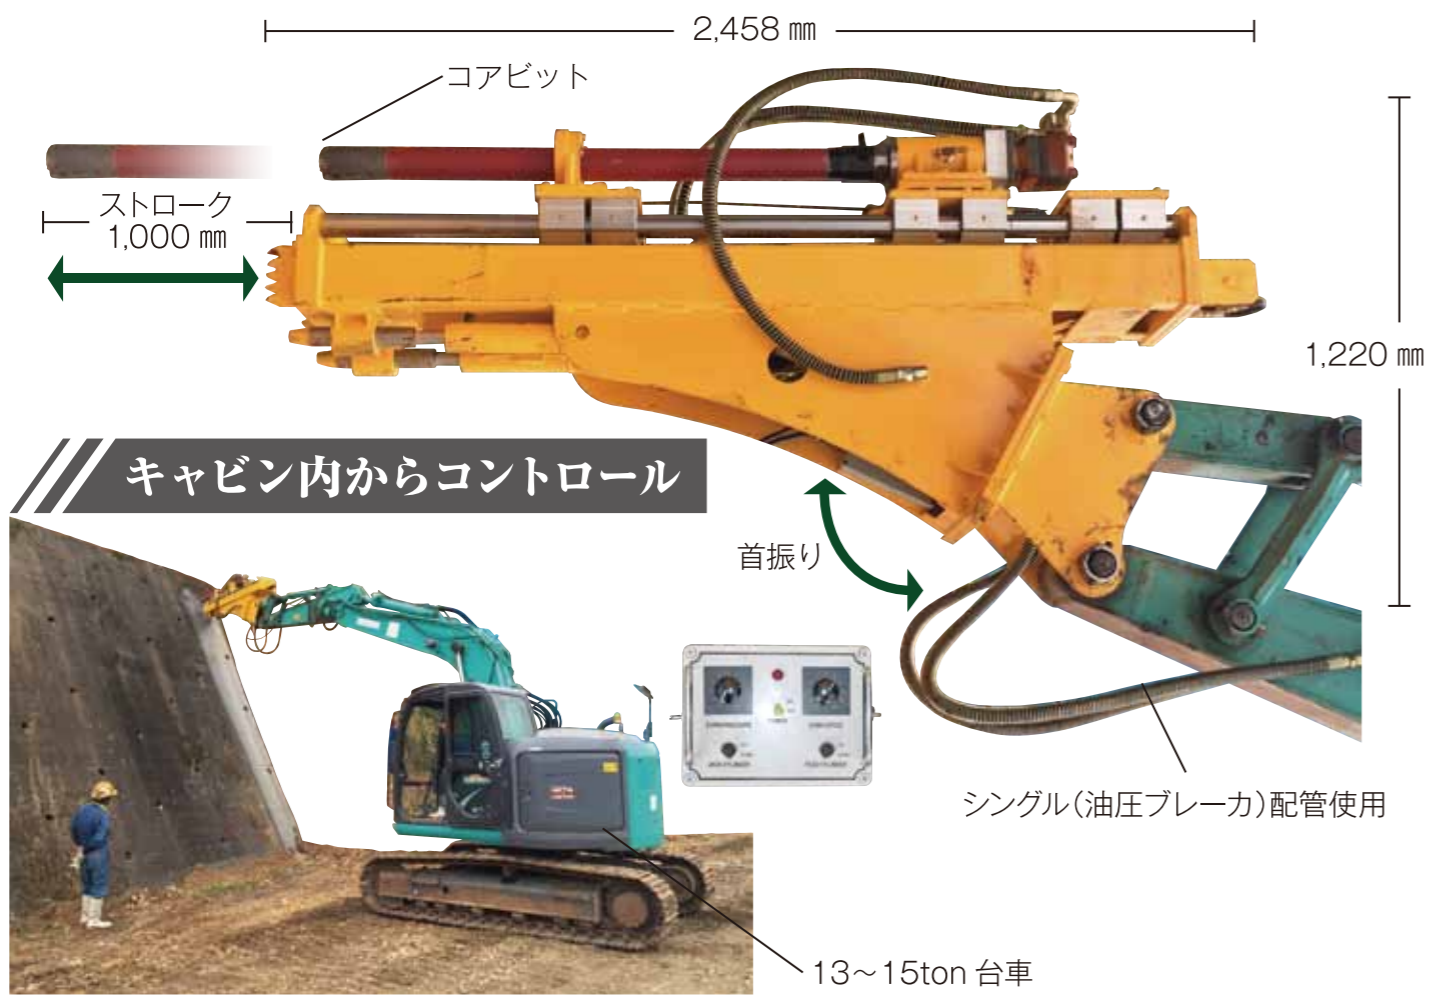


使用実績例 対象岩：軟・硬岩 / 鉄筋コンクリート




使用方法



メリット 1 超低騒音

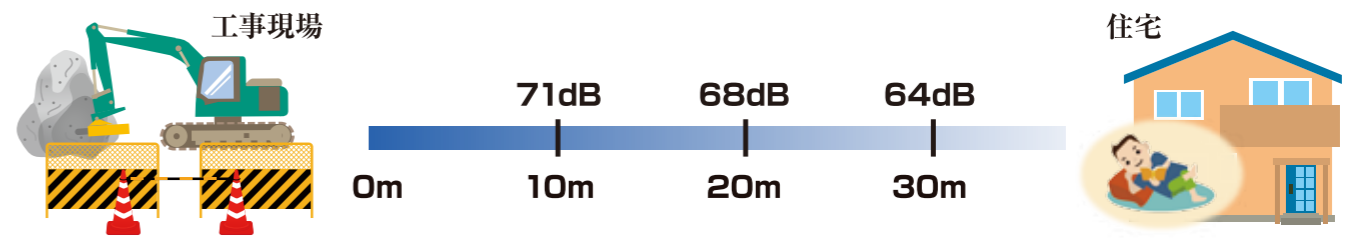

メリット 2 超低振動

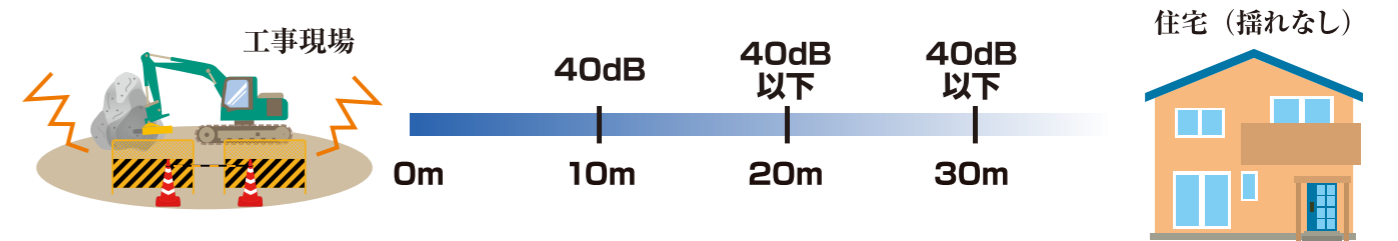

メリット 3 高所 / 狭所作業

バックホウの進入できる場所であれば、どこでも作業可能。